



MULTIPLEX 2 (PRO)

SYSTÉM DÁVKOVÁNÍ PRÁDLA INDUSTRIAL

DATOVÝ LIST VÝROBKU



Popis

Řada Multiplex je určena pro různé velikosti prádelen a slouží provozovněm. Dávkovací systém Multiplex má nejvyšší prioritu v oblasti bezpečnosti, a proto obsahuje několik klíčových funkcí, které zajišťují klid obsluhy. Od přísných protokolů o testování těsnosti a vody až po komplexní kontroly chemické kompatibility zaručuje systém Multiplex bezpečnou dávkovací rutinu. Jeho inovativní konstrukce navíc zahrnuje průběžné čištění kanálů vodou, což účinně minimalizuje požadavky na údržbu a zajišťuje nepřetržitý provoz.

Technické specifikace

		Hodnota
UNIT	Maximum produktů	10
	Maximální počet praček *	12
	* Vyžaduje funkci Machine Hold	
INTERAKCE	Funkce	Konfigurace
		Zobrazení v reálném čase
		Zprávy
		Správa hesel
	Rozhraní	7" dotykový displej (místní)
		Webový server (místní)
		Webový portál
ELEKTRICKÉ PARAMETRY	Napětí/frekvence	110-240 VAC / 50-60Hz
	Power	120W

T +44 (0) 1273 513566 E sales@brightwell.co.uk W brightwell.co.uk

Unit 1, Rich Industrial Estate, Avis Way, Newhaven, East Sussex, BN9 0DU, Velká Británie

Všechny informace v tomto datovém listu jsou správné v době tisku a mohou se změnit bez předchozího upozornění.

Technické specifikace


		Hodnota
AIR	Pracovní tlak	4 bary
	Přívod vzduchu	10 mm
	Průměrná spotřeba	140 l/m
	Zavádění vzduchu	Volitelně
	Kondenzační filtr	Integrované stránky
PANELY	Materiál	PVC
ČERPADLA	Číslo	1 čerpadlo na kanál. Hlavní kanál: Pneumatické dvojité membránové čerpadlo
	Průtok (s vodou)	5 litrů za minutu
	Tělo	PVDF
	Membrány	PTFE
	Zpětné ventily	PVDF/FFKM
VENTILY NA PRODUKT/VODU	Napětí	24VDC
	Tělo	PP
	Uzavírací píst	PTFE
	O-kroužky	FFKM
PRŮTOKOMĚRY	Standardní princip měření	Pádla + Hallův senzor
	Signál	24 VDC PNP
	Tělo	PP
	Palety	PVDF
	O-kroužky	FKM
	Alternativy	*Oválné ozubené kolo není součástí dodávky. Dodává se na vyžádání. Doporučuje se s chemickými látkami 180cP a vyššími.
DÁVKOVÁNÍ	Distribuce	Externí distributor
	Průměr výstupní tyče	10 mm
	Materiál výstupního bodce	PVDF
	Šroubení (přímá / kolena)	PP pro potrubí 10/12
	Vestavěné trubky	PTFE 10x12mm
	Doporučené trubky pro instalaci	Opletené (UK a US) PVC 10x16
KABLIBRACE	Režim	Prostřednictvím distributora
	Odměrná váza	Není součástí dodávky * doporučeno
FORMULE	Číslo	200
	Jednotky dávky	g/kg fl.oz/cw
	Maximální počet dávek v jedné fázi	6

T +44 (0) 1273 513566 E sales@brightwell.co.uk W brightwell.co.uk

Unit 1, Rich Industrial Estate, Avis Way, Newhaven, East Sussex, BN9 0DU, Velká Británie
Všechny informace v tomto datovém listu jsou správné v době tisku a mohou se změnit bez předchozího upozornění.

		Hodnota
STATISTIKA	Data	Synchronizace v cloudu
		Palubní úložiště
		Výroba v zatížení a cyklech
	Informace	Spotřeba a náklady na výrobek
		OEE
VZDÁLENÝ PŘÍSTUP		Alarmy
	Dostupnost	Data vždy dostupná na webovém portálu a možnost kdykoli provést změny s okamžitou synchronizací
	Směrovač	Není součástí vybavení
	Tlak v dynamickém rozsahu	1.5 barů (min.) - 3 bary (max.)
	Rozsah průtoku	Doporučený regulátor
VODA	Vstupní připojení	min. 2/l za minutu - max. 10/l za minutu
	Maximální teplota	Barb 10 mm
	Požadovaná tvrdost	< 30 ° C
	Posilovací nádrž	< 8°dH
		Není součástí dodávky. Dodává se na vyžádání. Doporučeno.

Schéma

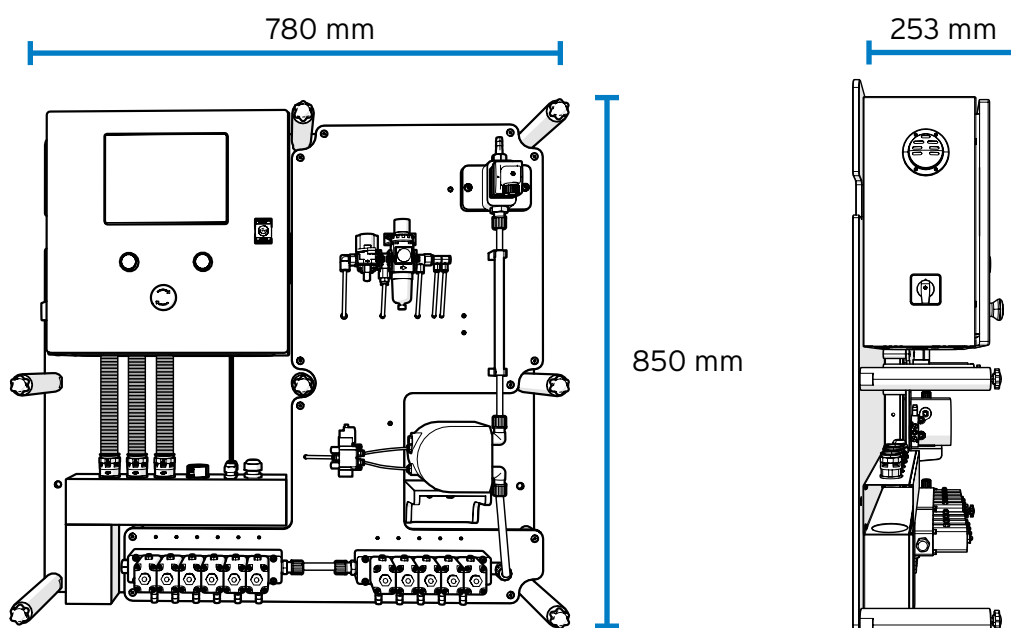

Dimensiones

Ancho	780 mm
Výška	850 mm
Hloubka	253 mm

Hmotnost


Jednotka	42 kg
----------	-------

T +44 (0) 1273 513566 **E** sales@brightwell.co.uk **W** brightwell.co.uk

Unit 1, Rich Industrial Estate, Avis Way, Newhaven, East Sussex, BN9 0DU, Velká Británie

Všechny informace v tomto datovém listu jsou správné v době tisku a mohou se změnit bez předchozího upozornění.

Příklad doporučeného nastavení

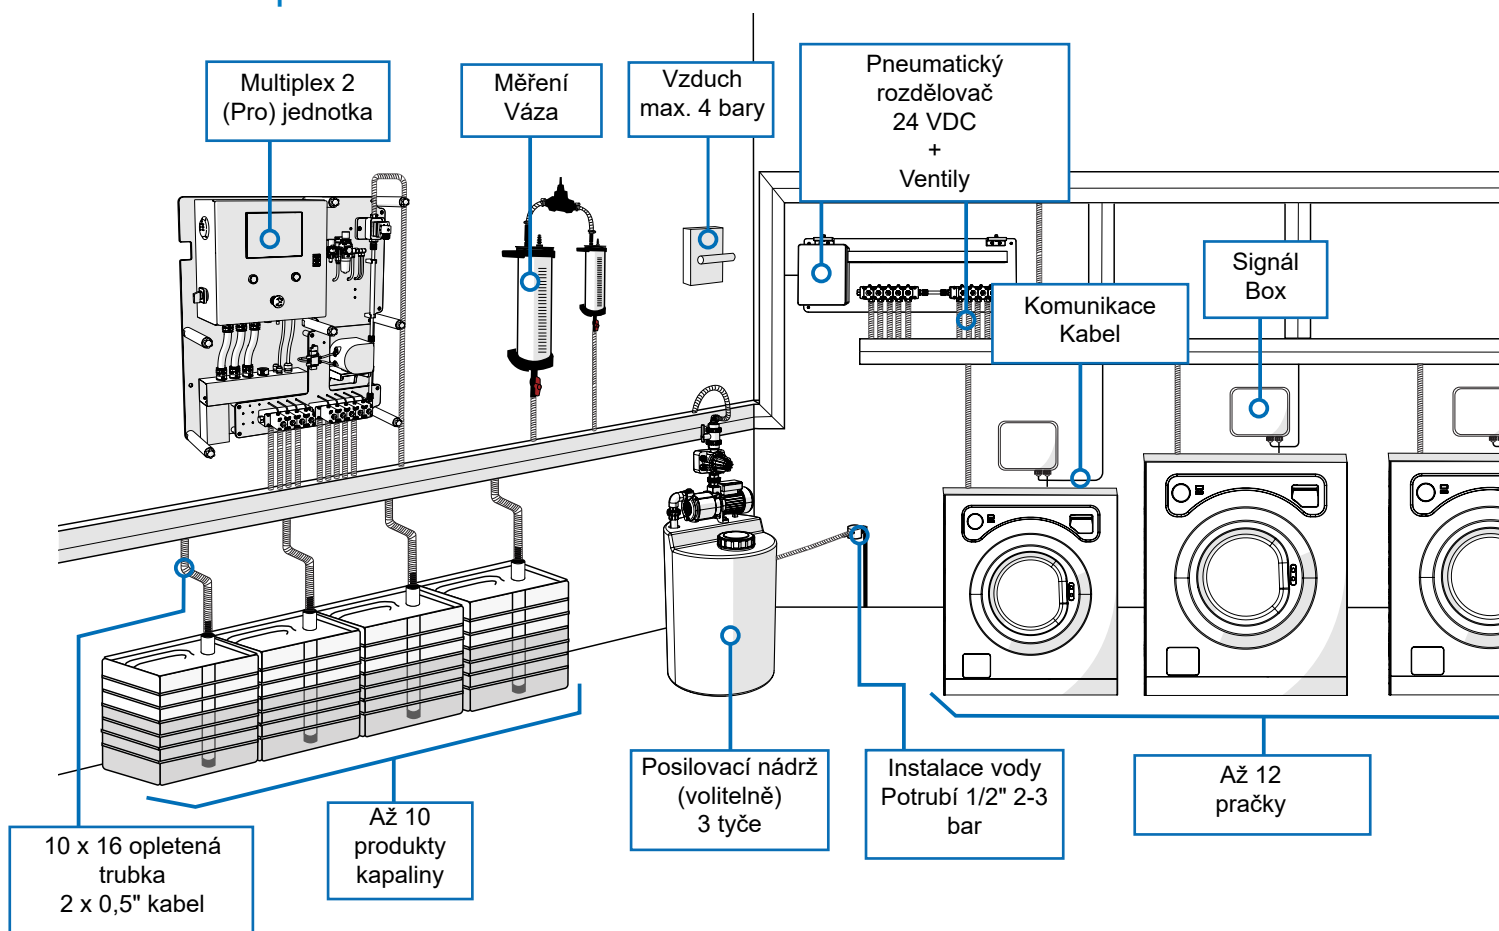

T +44 (0) 1273 513566 **E** sales@brightwell.co.uk **W** brightwell.co.uk

Unit 1, Rich Industrial Estate, Avis Way, Newhaven, East Sussex, BN9 0DU, Velká Británie

Všechny informace v tomto datovém listu jsou správné v době tisku a mohou se změnit bez předchozího upozornění.